

**NUEVO**  
SALVAESCALERAS  
**SH300i**

AVANZADO A LOS NUEVOS TIEMPOS

**Hidra*i***

COMPLETAMOS SU GAMA DE PRODUCTOS

## MAYOR CARGA ÚTIL

Carga nominal **300 kg.**

## LA MEDIDA PERFECTA

Ancho de **900mm.**  
Fondo de **1250mm.**

## MEJORADO EN SUS PRESTACIONES

Apertura y plegado automático de la plataforma.  
Brazos robustos plegados en el interior de la plataforma.  
Pulsadores y asideros adaptados a PMR.  
Posibilidad de asiento abatible.

## DISEÑO ACTUALIZADO

Mejora del diseño y la estética del salvaescaleras.

## FÁCIL DE INSTALAR

Ruedas semiocultas que facilitan el ensamblaje sin esfuerzo.  
Embarque modificable entre 90° y 180°, en obra, mediante un kit opcional.

## LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO

Conforme a la nueva Directiva de Máquinas y diseñada, en el ámbito de seguridad, según la EN 81-40.

# Hidrali

COMPLETAMOS SU GAMA DE PRODUCTOS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Descripción:** Plataforma elevadora de tramo recto, para personas de movilidad reducida. Accionamiento motorizado. Apto para usuarios en sillas de ruedas de gran tamaño y peso.

**Normativa:** Conforme a la actual Directiva de máquinas 2006/42/CE y diseñada, a nivel de seguridad, según la norma europea armonizada EN 81-40.

**Carga:** 300 Kg.

**Velocidad:** 0,1 m/s.

**Recorrido máximo:** 8 m con ángulos de inclinación entre 20° y 45°.

**Alimentación:** Monofásico 230V 50/60 Hz.

Otras tensiones monofásicas bajo demanda.

**Consumo:** 1 Kw.

**Accionamiento:** Hidráulico con relación 2:1, doble cable de suspensión, paracaídas, válvulas de seguridad contra rotura de tuberías y sobre presión, pulsador manual de bajada y sistema de detección de sobrecarga.

La plataforma dispone, entre otros sistemas, de dispositivos salva-obstáculos, re-nivelación automática en planta superior y plegado del vehículo ocultando los brazos en su interior para mejor protección antivandálica.

**Mandos y botoneras:** El vehículo está provisto de un pulsador para cada sentido de movimiento, llavín habilitador, stop de emergencia e indicador de sobre carga luminoso y sonoro.

Las botoneras de planta disponen de llave habilitadora, pulsador de llamada que acciona el desplegado automático y pulsador de plegado.

**Montaje:** Todo el conjunto se suministra con sus elementos mecánicos y eléctricos premontados. El vehículo va provisto de unas ruedas semiocultas para facilitar las operaciones de ensamblaje.



La guía puede fijarse a la pared o bien a peldaños mediante pedestales. En el caso de recorridos largos éstas se suministran en 2 tramos para facilitar su manipulación.

### Características opcionales:

- Embarques a 180° o 90° dependiendo del espacio disponible. Disponemos de un kit de modificación de las rampas y mecanismos de embarque si fuera necesario cambiar la disposición de estos una vez instalado.
- Acabado con alta resistencia a la corrosión.
- Otros colores bajo pedido.

### En Breve ...

- Armario central/control ultracompacto y estético para montajes integrados con la guía.
- Modelo **SH200i** con dimensiones menores para escaleras mas estrechas.
- Nuevos modelos de desplazamiento vertical.

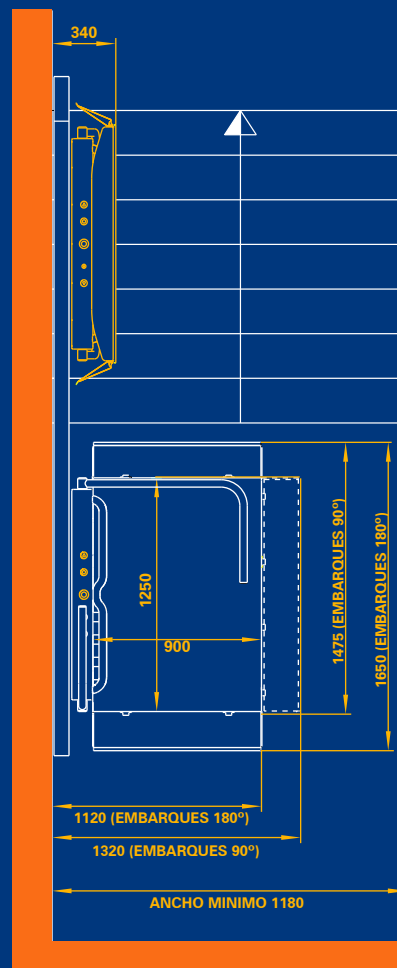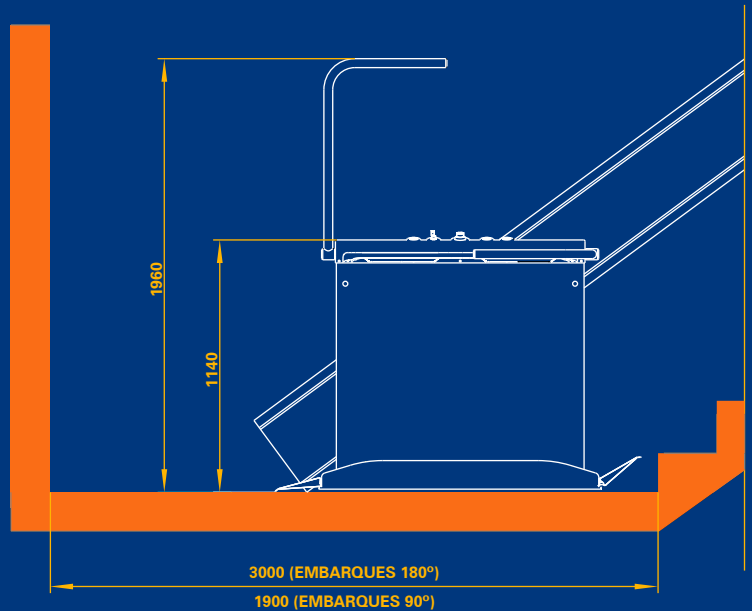

# Hidral